



e9*97/24*97/24/4/II*1031*00

Página / Page 1 / 1

Certificado de homologación de un tipo de retrovisor destinado a vehículos de motor de dos o tres ruedas /
Type-approval certificate for a type of rear-view mirror intended for two- or three-wheel motor vehicles

Informe Nº/ Report No: T0705418
del servicio técnico/ by technical service: IDIADA
con fecha / date: 06/06/07

Nº de homologación / Approval No: e9*97/24*97/24/4/II*1031*00
Nº Extensión / Extension No: 0

1. Marca de fábrica o comercial del retrovisor / Trade name or mark of rear-view mirror: VICMA
2. Tipo y clase de retrovisor / Type and class of rear-view mirror:
Tipo / Type: E-572
Clase / Class: L
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address:
INDUSTRIAS VICMA, S.A
Ctra. Nacional 340, Km. 619,4
30850 TOTANA (Murcia)
4. Nombre y dirección del representante del fabricante (si procede) / Name and address of manufacturer's representative (if any): -----
5. Retrovisor presentado a ensayo el / Rear-view mirror submitted for test on: 05.06.07
6. La homologación es concedida/denegada⁽¹⁾ / Component type-approval granted/~~refused~~⁽¹⁾
7. Lugar / Place: Madrid
8. Fecha / Date: 07.06.07
9. Firma / Signature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución P.D. 28-06-2004



Edo. Antonio Muñoz Muñoz

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply

INDUSTRIAS VICMA, S.A.

Ctra. Nacional 340 - KM.619,4

Tel. 968 424 752

Fax. 968 422 778

30850 TOTANA (Murcia)

ESPEJO RETROVISOR PARA VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS.**Nº REF: E-572****MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN EN LA CLASE L SEGÚN LA DIRECTIVA 97/24 DE LA CEE.****SOLICITANTE Y FABRICANTE:****INDUSTRIAS VICMA, S.A.**

Ctra. Nacional 340, KM.619,4

30850 TOTANA (Murcia) - ESPAÑA

Este espejo, acoplado al manillar de la moto se compone de:

1.- UNA CARCASA:

El frontal es circular de Ø120mm, y el perfil presenta una conicidad centrada. Está inyectada en polipropileno copolímero PB150.

2.- UN VIDRIO ESPEJO:

Es convexo, con un radio de curvatura de $1350 \pm 11\%$ mm, en el cual se inscribe un círculo de Ø110. Tiene una superficie reflectante de 9.503mm². Se aloja en la ranura que, a tal efecto tiene la carcasa (1), en el frontal próximo al borde. Se monta a presión y va protegido con una lámina adhesiva al dorso.

3.- UN FUELLE:

Es también de polipropileno y se posiciona en una ranura que lleva la varilla para tal efecto. La unión de éste con la carcasa (1) forman un sistema rótula.

4.- UNA VARILLA:


Está fabricada en calibrado de acero. En el extremo superior va roscada para sujetar entre sí la carcasa, el fuelle y la varilla y permitir el enlace rótula para la conveniente orientación visual del vidrio espejo (2). En el extremo inferior va doblada y roscada, esta segunda rosca permite el anclaje al vehículo.

La regulación se efectúa manualmente por el conductor desde su asiento, moviendo la carcasa (1).

componentes vistos en el documento adjunto se detallan a continuación.

Nº	Descripción	Material	Observaciones
1	Carcasa	PB150	Color negro
2	Vidrio espejo	Glass	R=1350±11%
3	Varilla	Acero	Color negro
4	Fuelle	PB150	Color negro

El espejo sirve indistintamente para el lado izquierdo o derecho. **SE ENVIAN 2 RETROVISORES.**

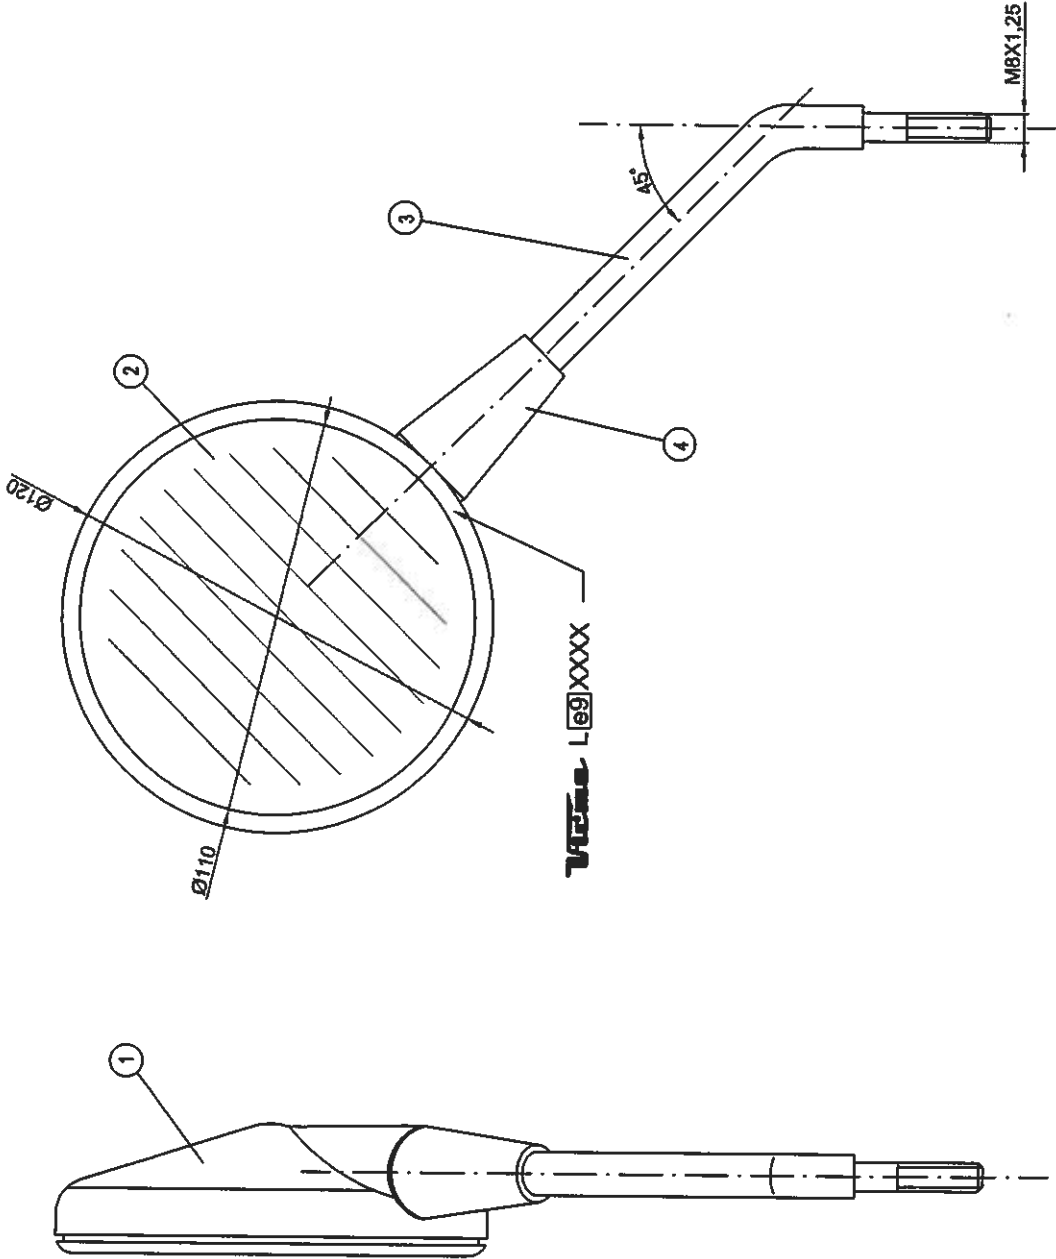

4	FUELE	Poliuretano epoximero PB150	Color: Negro
3	VARILLA	ACERO P-111	Color: Negro
2	VIDRIO ESPEJO	GLASS	R = 1350 ± 11%
1	CARGASA	Poliuretano epoximero PB150	Color: Negro
DENOMINACIÓN		MATERIAL	OBSERVACIONES
DIN: A2			
Escala: 1/1			
Dibujado por: NAVARRO, I.		CONFORME:	
Este retortidor sirve para ambos lados		INDUSTRIAS VICMA, S.A.	
		28/03/07	

E-572